Quelle Kundendienst

Best.- Nr. 07594

W 155

Simonetta-Mittelsuper Modern

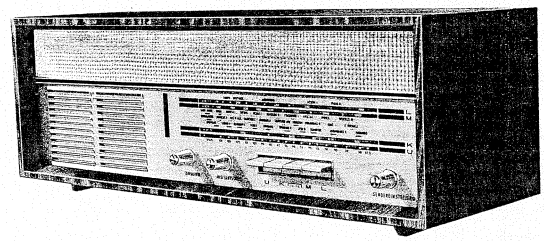

Technische Daten

Wellenbereiche	: UKW	87,5 - 104 MHz
	KW	5,95 - 6,2 MHz
	MW	510 - 1620 kHz
	LW	150 - 280 kHz
Schaltung	: FM	10 Kreise
	AM	6 Kreise
Zwischenfrequenz	: FM	10,7 MHz
	AM	455 kHz
Tondemodulation	: FM	Ratio-Detektor
	AM	Diode
Röhren	:	ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 82, EM 84
Lautsprecher	:	6 Ω
Netzspannung	:	110, 127, 220, 240 V 50 Hz Wechselstrom
Leistungsaufnahme	:	ca. 45 W
Sicherung	:	0,5 A bei 110/127 V 0,25 A bei 220/240 V
Anschlüsse	:	Phono, Zweitlautsprecher

Großversandhaus Quelle, Gustav Schickedanz KG.
Kundendienstzentrale
Fürth/Bayern

Nachdruck nicht gestattet
Änderungen vorbehalten

Ersatzteile für Simonetta-Mittelsuper Modern W 155 Best.-Nr. 07594

Position	Bezeichnung	ET-Nummer	DM/Stück
	o Gehäuse vollständig, mit:	1031 001	35.--
	Skala	1031 003	6.--
	Gehäusefuß	1031 002	-.50
	Rückwand	1031 020	1.50
	Skalenblende	1031 004	2.--
	Skalenzeiger	1031 015	-.25
	Soffittenträger kpl.	1031 016	-.75
	Skalenlampe 7 V 0,3 A (Soffitte)	405 034	-.50
	Drehknopf, weiß	1031 017	-.50
	Antriebsachse	1031 019	-.50
	Seilscheibe 38 mm Ø f. Variometer	1031 011	-.50
	Seilrolle 13 mm Ø	170 804	-.10
	Seilrolle 20 mm Ø	170 815	-.25
	o UKW-Einheit vollständig, mit:	1031 008	25.--
	Variometerkern f. FM-Vorkreis	1031 009	-.50
	Variometerkern f. FM-Oszillator	1031 010	-.50
	Spulenträger	176 005	2.50
L 201	AM-Vorkreis-Variometerspule	1031 012	-.50
L 202	AM-Oszillator-Variometerspule	1031 013	-.50
	Variometerkern f. AM Vorkreis- u. Oszillatorspule	176 006	-.50
	o Drucktastenaggregat u. Spulensatz, mit:	1031 014	25.--
	Tastenknopf, weiß	1031 018	-.25
L 301,304,306	Spulenplatte I	176 009	1.50
L 302,303,305	Spulenplatte II	176 010	1.50
F 1	ZF-Filter (164 000)	175 204	4.--
F 2	o ZF-Filter (180 000)	1031 005	9.--
R 905	Potentiometer 500 kΩ log m. Schalter (Lautstärke)	1031 006	3.--
R 913	Potentiometer 500 kΩ lin (Höhen, Tiefen)	1031 007	2.--
Tr 1	Ausgangstransformator	175 402	4.50
Ls	o Lautsprecher 6 Ω, Korb 130 mm Ø	364 004	10.--
Bu 1	Buchse für Zweitlautsprecher	353 056	-.50
Bu 2	Phono-Normbuchse 5-polig	171 307	-.75
	Antennenanschlußplatte	171 301	-.50
Tr 2	o Netztransformator	1024 019	12.--
	Spannungswählerplatte	171 306	1.--
Gl 1	Flachgleichrichter B 250 C 100	403 102	5.--
C 418, C 419	Elektrolytkondensator 50 + 50 µF 350/385 V	406 099	5.--

Für die mit "o" markierten Teile erfolgt Entlastung erst nach Rücksendung der Defektteile.

Mit Erscheinen dieser Unterlage verlieren alle bisher erschienenen Ersatzteil- Stück- und Preislisten für Best.-Nr. 07594 ihre Gültigkeit.
Die angegebenen Preise sind Brutto-Verkaufspreise und treten am 1.3.1967 in Kraft.

ZF- und NF-Leiterplatte

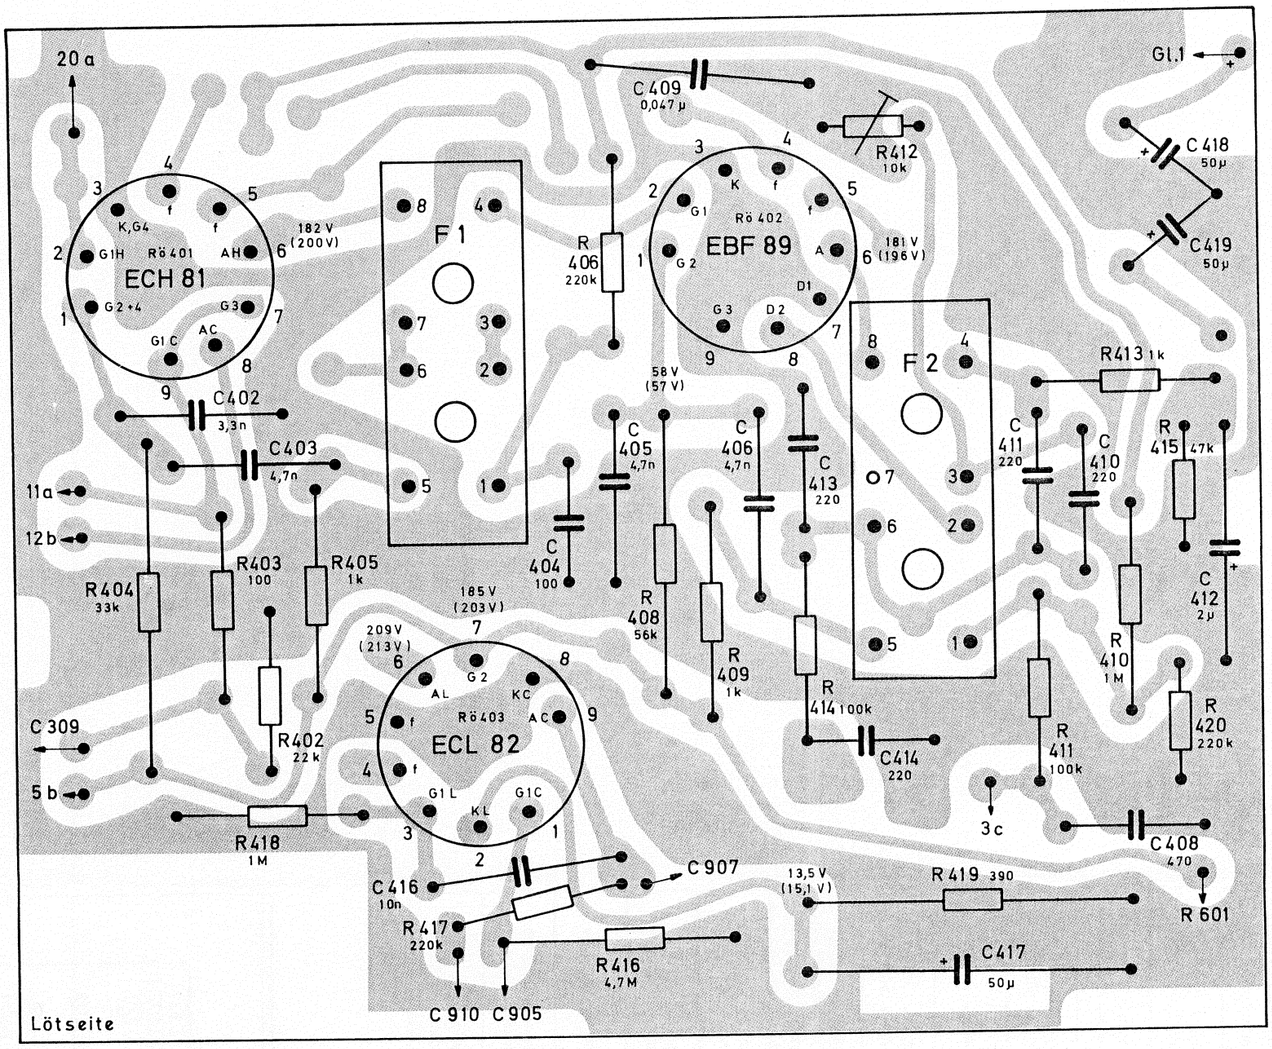

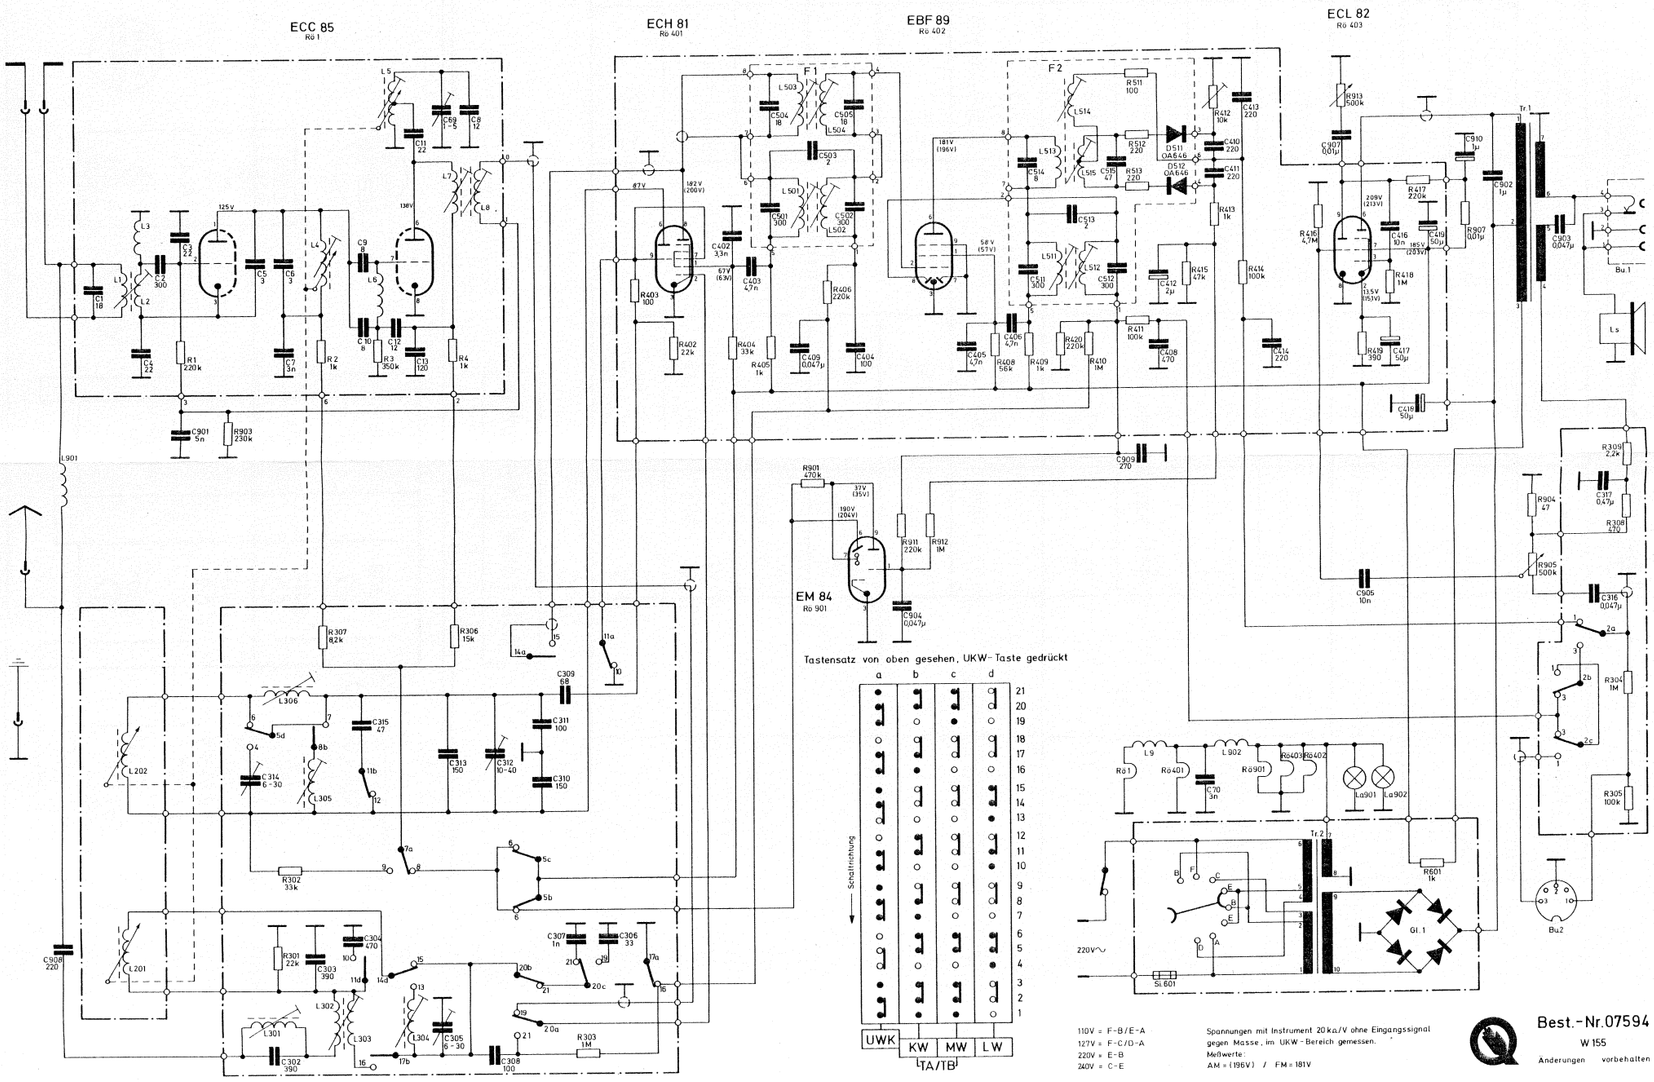

Abgleichschema und Lageplan

Abgleich	Wellen-bereich	Zeiger-stellung	Meßsender-frequenz	Meßsender-ankopplung	Abgleich-punkte	Bemerkungen
AM - ZF	MW	ca. 1000 kHz	455 kHz 30% AM	an Schalt-kontakt 20a	L 512, L 511 L 502, L 501	max. Output max. Output
				Kunst-antenne 200 pF,400Ω an Antennen-buchse	L 301	min. Output
AM Abstimm-kreise	KW	ca. 6,12 MHz	6,12 MHz 30% AM		L 305 L 302	max. Output max. Output
	MW	ca. 1500 kHz	1500 kHz 30% AM		C 312 C 305	max. Output max. Output
		ca. 560 kHz	560 kHz 30% AM		L 202 L 201	max. Output max. Output
	LW	ca. 160 kHz	160 kHz 30% AM		C 314	max. Output
		ca. 270 kHz	270 kHz 30% AM		L 306 L 304	max. Output max. Output
FM - ZF	UKW	ca. 89 MHz	10,7 MHz 30% AM	an Schalt-kontakt 20a	L 513 L 515 L 503, L 504	max. Output Nulldurchgang max. Output
		ca. 89 MHz	89 MHz 304 AM	UKW-Kunst Antenne an Dipolbuchse	L 7 L 8	max. Output max. Output
FM Abstimm-kreise	UKW	ca. 89 MHz	89 MHz 30% AM		C 69 C 6	max. Output max. Output
		ca. 102 MHz	102 MHz 30% AM		L 5'	max. Output
		ca. 98 MHz	98 MHz 30% AM		L 5, L 4 L 1	max. Output max. Output
		ca. 98 MHz	98 MHz 30% AM		L 515 R 412	min. Output min. Output